


UWAGA!  
W narożach wszystkich ław należy  
zastosować cztery wkładki narożne  
z pręta Ø12.


## Ława Ł1

skala 1:20

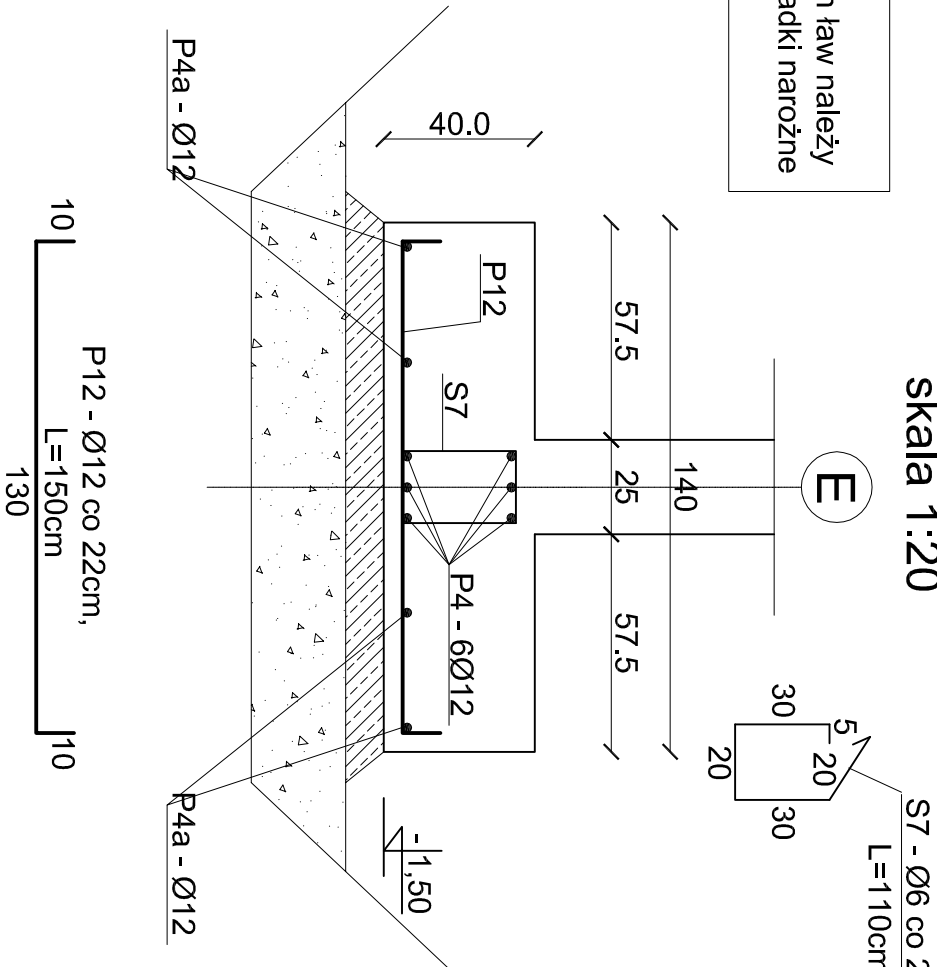


## ŁAWA Ł2

skala 1:20

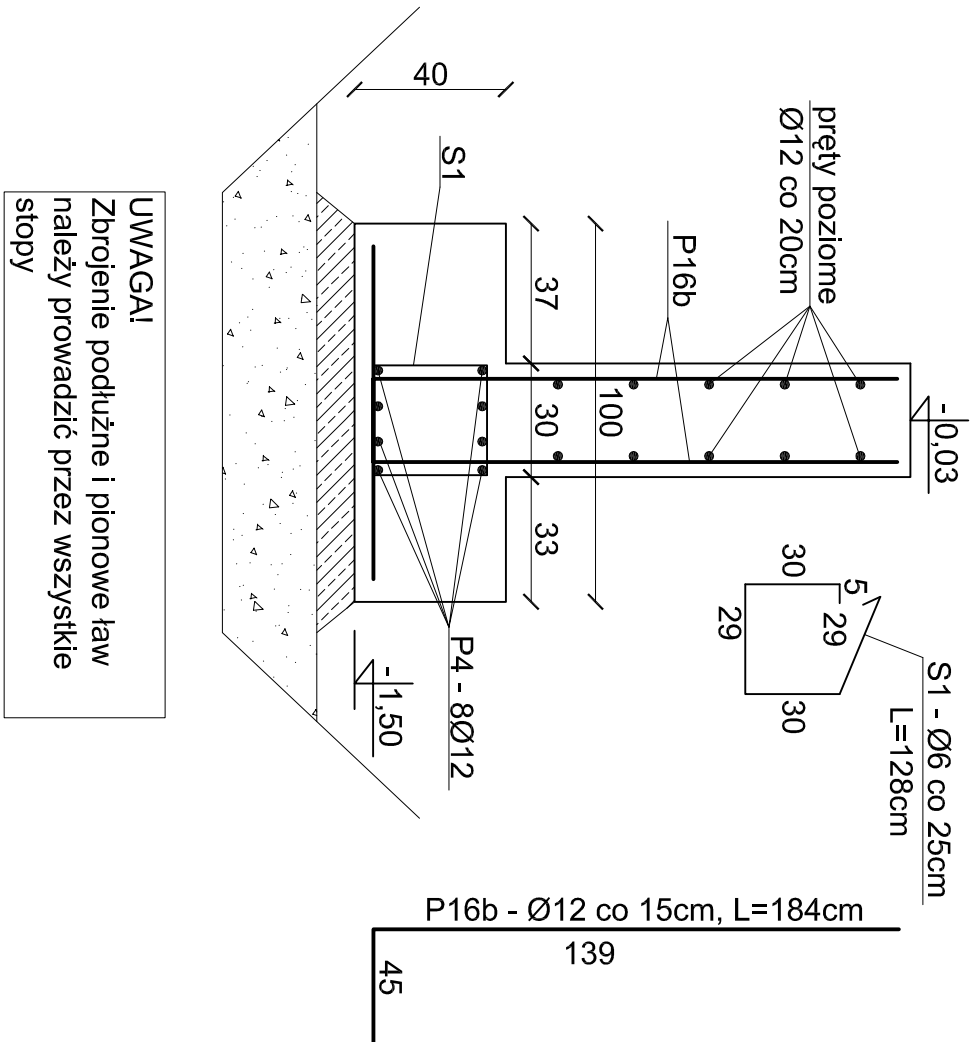


## Ława Ł6

skala 1:20

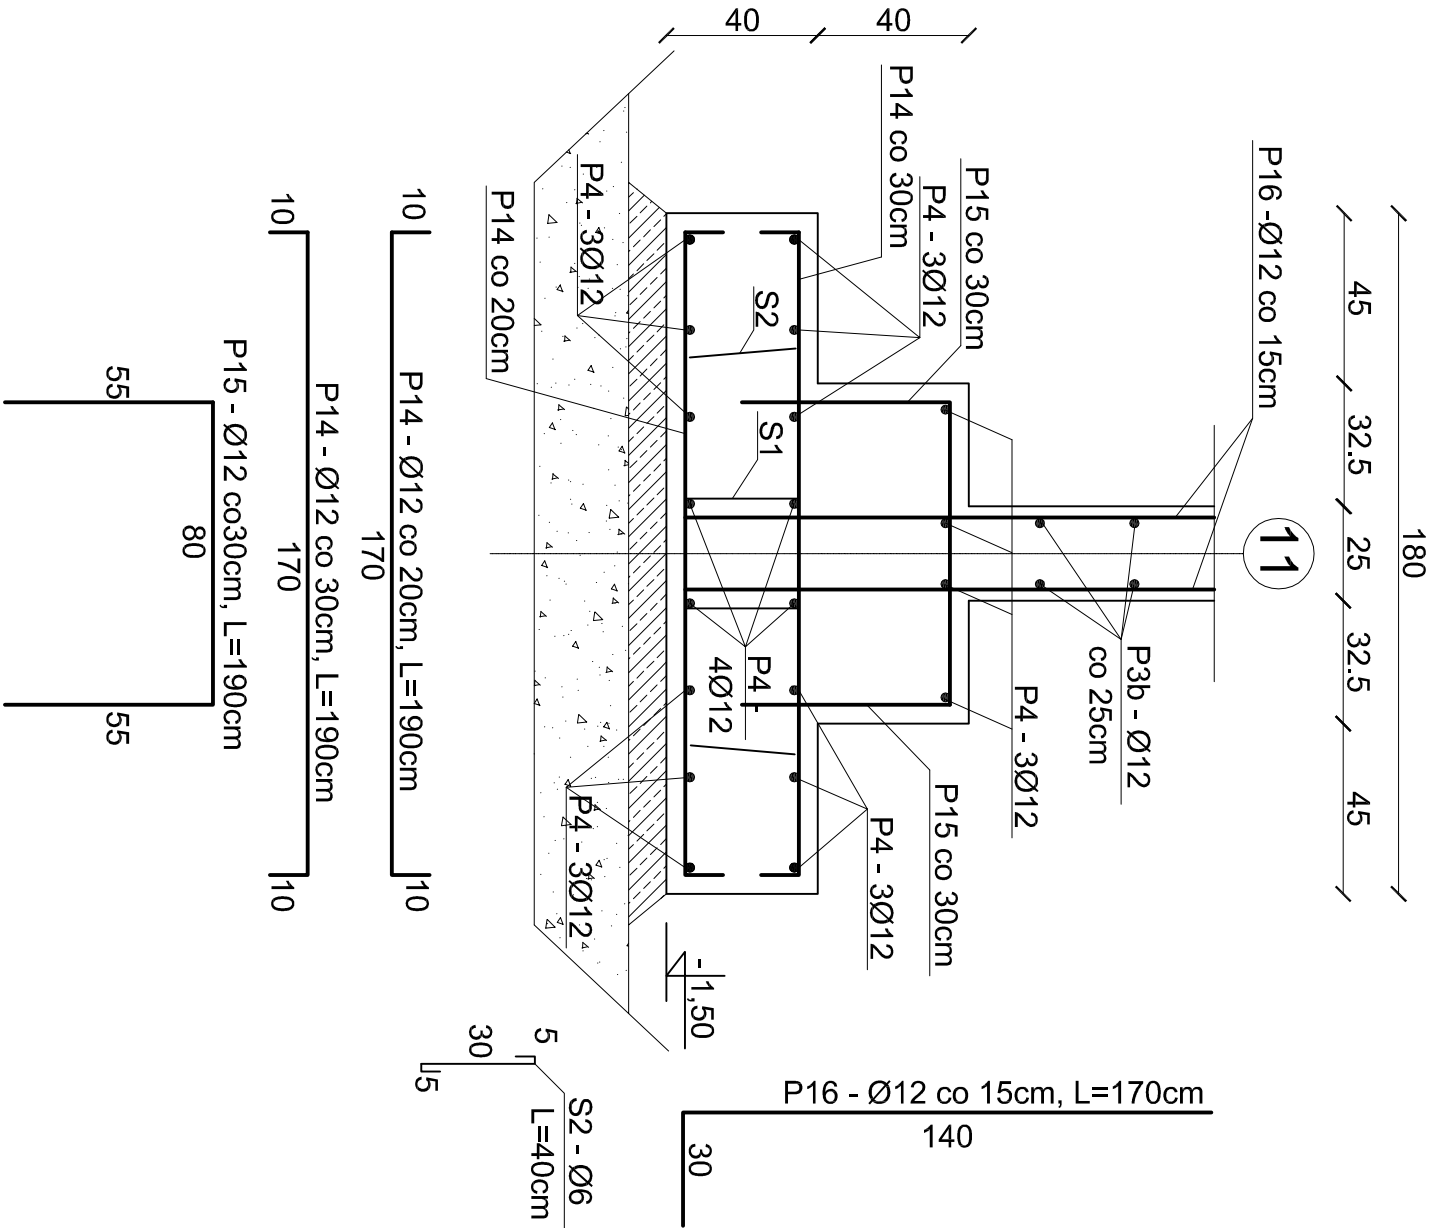

## ŁAWA Ł7

skala 1:20

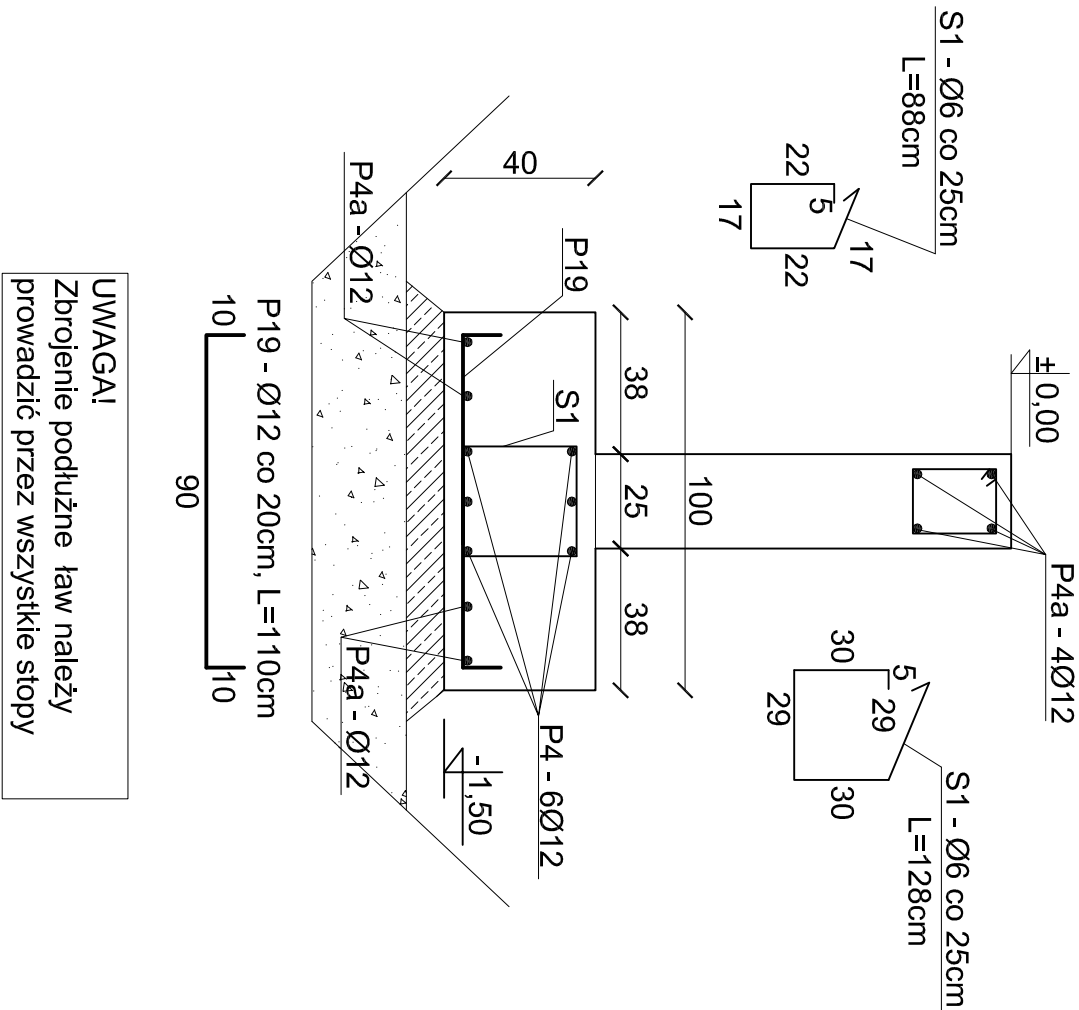

Beton B25  
Stal główna A-IIIN (RB500W)  
Stal na strzemiona A-I (St3SX-b)  
Otulina dla ław i stóp fund - 5cm  
Otulina dla ścian 3cm

<b>INWESTOR:</b> Urząd Miejski w Morągu		<b>PROJEKTOWAŁ:</b> nr upr. PPK/0082/PROK/04 mgr inż. Wojciech Wołak	
<b>OPRACOWAŁ:</b> inż. Dariusz Smogacz inż. Krystian Łobok		<b>SPRAWDZIŁ:</b> nr upr. BWA-WB-8346/119/90 mgr inż. Kozłowiez Łobok	
<b>BRANŻA:</b> KONSTRUKCJA		<b>DATA:</b> 05.2012	
<b>FAZA:</b> PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		<b>SKALA:</b> 1 : 20	
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> Szczegóły fundamentów: ławy Ł1-Ł2, Ł6-Ł7		<b>NR RYSUNKU:</b> K-2	