


PRZEKRÓJ PRZEZ TARAS WEJŚCIOWY
SCHEMAT

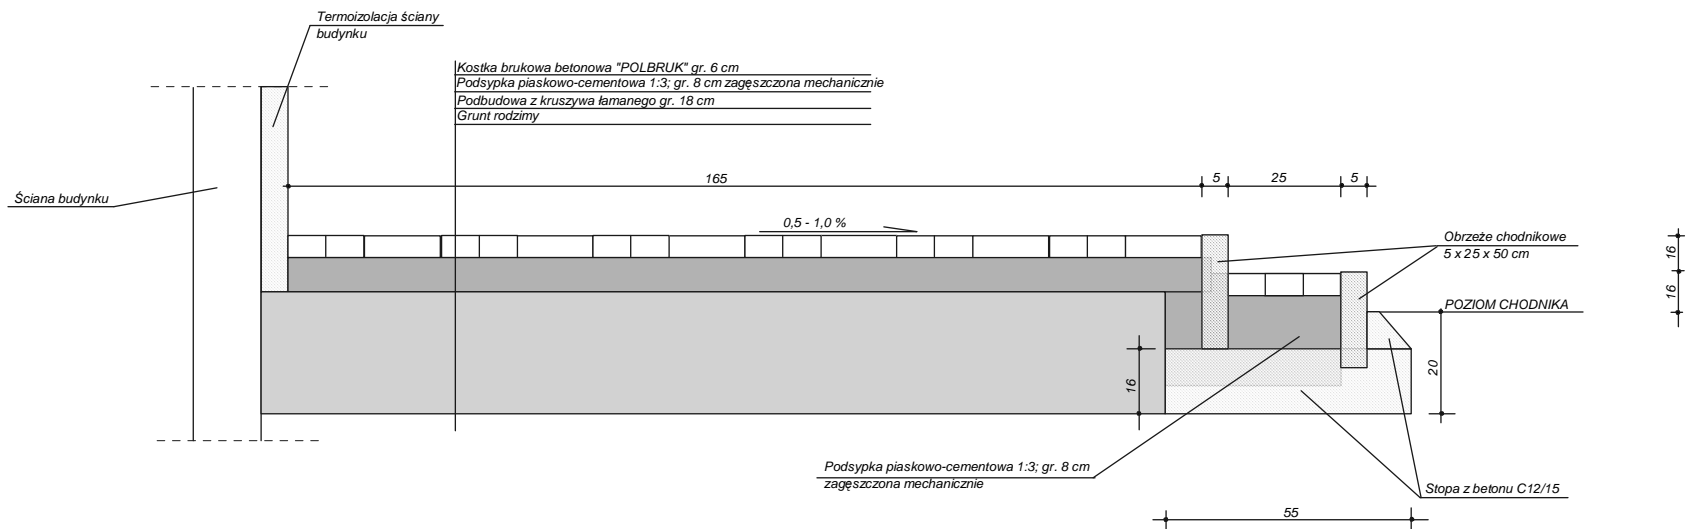

- UWAGI:**
- Kostkę betonową "Polbruk" układać ze spadkiem 0,5 - 1,0 % w kierunku do ulicy.
 - Murki oporowe zakończyć płytką ceramiczną z kapinosem :
 - od strony zachodniej płytki ułożyć licując je z powierzchnią kostki betonowej,
 - od strony północnej i południowej płytki ułożyć 2 - 3 cm powyżej poziomu kostki betonowej.

OBIEKT	Świetlica wiejska	SKALA	
ADRES	Bramka dz. nr 246/3	-----	
INWESTOR	Gmina Morąg	DATA	
TEMAT	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej wraz termomodernizacją	11.2013 r	
OPRACOWAŁ	mgr inż.W. DZIEDZIECH	257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej	RYS. NR 13
PROJEKTANT	tech.bud. A.DUNAJSKI	17/86/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej 78/94/OL w spec. architektonicznej	
KIER.ZESP.	mgr inż.W. DZIEDZIECH	257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej	